MARBLEX

มาร์เบล็กซ์

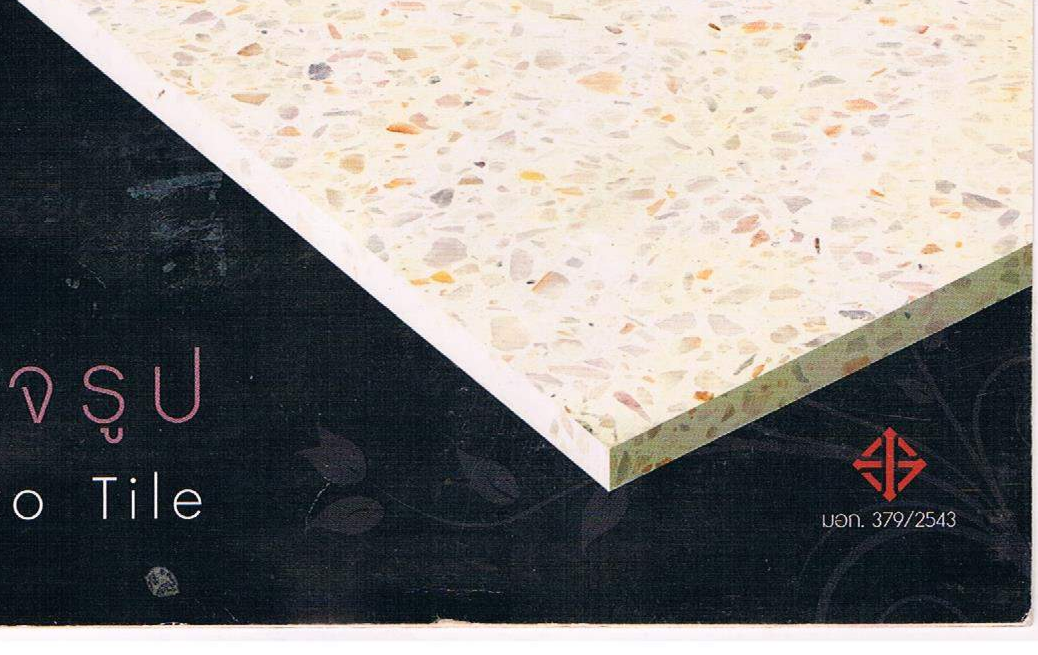

หินขัดสำเร็จรูป

Marblex Terrazzo Tile

มอก. 379/2543

MARBLEX

สวยแกร่ง ทนทาน
ใช้นาน ประหยัด

กระเบื้องหินขัด MARBLEX เป็นแผ่นคอนกรีตที่ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนด้วยคอมพิวเตอร์ โดยผิวหน้าประกอบด้วยหินอ่อนที่มีสีธรรมชาติและขนาดต่างๆ หลากหลายและมวลผสมอื่นๆ ภายใต้แรงอัดสูงถึง 150 - 250 ตันต่อแผ่น ขัดผิวหน้าเรียบเป็นมันเงา มีสีสันลวดลายให้เลือกมากมาย ตอบสนองการใช้งานของพื้นอาคารได้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นพื้นทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพราะคุณสมบัติพิเศษที่ทนต่อแรงกระแทกขูดขีดรองรับการสัญจรต่อเนื่องได้เป็นอย่างดี ทั้งยังติดตั้งสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา บำรุงรักษาง่าย จึงทำให้พื้นของอาคารสวยงามตลอดไป



MARBLEX

หินขัดสำเร็จรูป • Terrazzo Tile


644


242


255


370


807


760


203

608


952


909


855


288

หมายเหตุ : สีของกระเบื้องอาจแตกต่างจากของจริง เนื่องจากระบบของการพิมพ์

MARBLEX

หินขัดสำเร็จรูป • Terrazzo Tile


252


809


222


901


301


244


373


700


606


371

M 375

CHECK IN
CHECK IN
CHECK IN
AOT
AOT

MARBLEX

หินขัดสำเร็จรูป • Terrazzo Tile


905

705

810


624


851


251


765


282


302

655

620



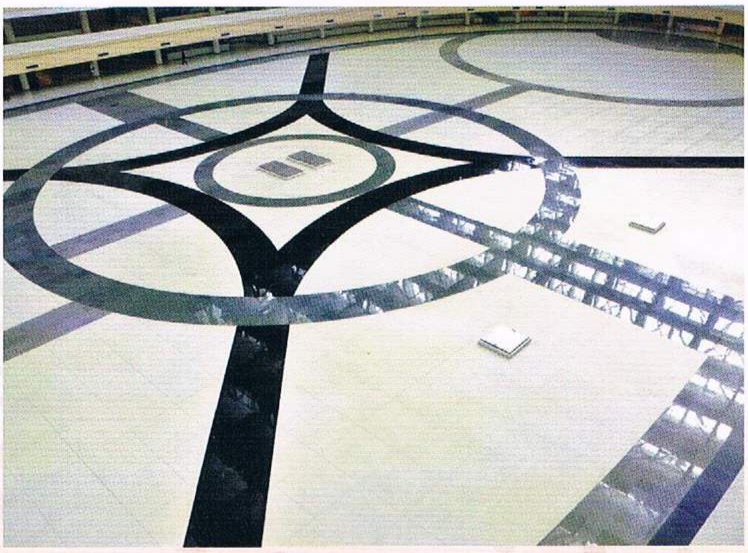

NEW PRODUCT

MARBLEX

หินขัดสำเร็จรูปลายธรรมชาติ


CC-00677


CC-00528


CC-00135


CC-01228


CC-00899


CC-00716

MARBLEX

โครงการ

ที่เลือกใช้กระเบื้องหินขัด MARBLEX



สนามบิน	:	อาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ
ห้างสรรพสินค้า	:	Big C, เซ็นทรัล, เดอะมอลล์, คาร์ฟูร์, โฮมโปร, โลตัส
สถานีขนส่ง	:	โครงการสถานีแอร์พอร์ตลิงค์, สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินประเทศฮ่องกง, หัวลำโพง
โรงพยาบาล	:	ศิริราช, สงขลา, เปาโล, ศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น, ชุมพรเขตอุดมศักดิ์
อาคารเรียน	:	กรมสามัญ, กรมอาชีวะ, ราชมงคล, ม.นเรศวร, ม.มหิดล, ม.ธรรมศาสตร์
อาคารส่วนราชการทั่วไป	:	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา, ที่ทำการศาลรัชดา, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงการต่างประเทศ และอาคารอื่นๆ อีกมากมาย

บัวเชิงผนัง

MARBLEX

มี 4 ขนาด

100 x 300 x 10 mm.

100 x 400 x 10 mm.

100 x 500 x 10 mm.

100 x 600 x 10 mm.



วิธีติดตั้ง

กระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป MARBLEX

ขั้นตอนการเตรียมพื้นที่

ให้เตรียมพื้นที่ที่จะใช้ติดตั้ง โดยให้มีระดับความสูงไม่น้อยกว่า 5 ซม. พื้นควรเป็นซีเมนต์หยาบ (Lean mix concrete) หากมีงานเกี่ยวกับฝ้าเพดาน, งานสี (รองพื้น), งานไฟฟ้า, งานประปา และงานระบบปรับอากาศ ควรจะต้องติดตั้งงานดังกล่าวให้เสร็จสิ้นก่อน

ขั้นตอนการติดตั้ง

1. เตรียมผังและระดับสูงต่ำด้วยด้ายเบอร์ 8
2. เตรียมปูนซีเมนต์ดำ 1 ส่วน ทราย 3 ส่วน ผสมด้วยน้ำอย่าให้เหลวเกินไปเป็นตัวเชื่อม
3. วางแผ่น MARBLEX บนตัวเชื่อมทุกแผ่นให้ได้ระดับเสมอกัน และเว้นแนวตามเส้นด้ายที่เตรียมผังไว้ โดยทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 1 - 2 วัน (ในระหว่างที่ตัวเชื่อมยังไม่แห้งห้ามเหยียบย่ำหรือวางสิ่งของใดๆ เด็ดขาด)
4. เมื่อพื้นแห้งแล้ว ใช้ปูนซีเมนต์ขาวยาแนวให้ทั่วทุกแผ่น หากกระเบื้องมีสีต่างๆ การยาแนวจะต้องผสมสีฝุ่นกับปูนซีเมนต์ขาว ให้คล้ายคลึงกับสีของกระเบื้องนั้นๆ ทุกครั้ง (โดยทิ้งไว้ประมาณ 1 - 2 วัน)

ขั้นตอนการขัดเงา

1. ใช้เครื่องขัดโดยให้เริ่มจากหินขัดชนิดหยาบ เพื่อลบรอยต่อระหว่างแผ่น ระหว่างนี้หากปูนซีเมนต์ขาวที่ยาแนวไว้หลุดให้ทำการยาแนวใหม่ทุกครั้ง
2. เมื่อขัดจนรอยต่อระหว่างแผ่นหมดไป ให้สังเกตว่าพื้นเรียบเสมอกันทั้งหมดแล้ว (ไม่มีรอยขนแมว) จึงเปลี่ยนไปใช้หินขัดชนิดละเอียด เพื่อขัดให้พื้นมีความเงามากขึ้น

* วิธีขัดหยาบและขัดละเอียดให้ใช้น้ำหล่อลื่นทุกครั้ง

เมื่อเสร็จขั้นตอนข้างต้นแล้ว ให้ล้างทำความสะอาดพื้นแล้วทิ้งให้แห้งก่อนลงน้ำมันแว็กซ์ และใช้เครื่องปัดเงาให้ทั่วถึงทุกแผ่น พื้นที่ปูด้วย MARBLEX ก็จะเรียบเงาตามมาตรฐานทันที

ข้อควรระวัง

ลวดเชื่อม, ไม้, น้ำมัน, เศษอาหาร หรือเศษสิ่งของต่างๆ ที่มีคุณสมบัติเป็นกรดหรือด่าง ไม่ควรทิ้งไว้บนผิวกระเบื้องเป็นเวลานาน เพราะสารเคมีที่ละลายออกมาสามารถซึมเข้าไปในผิวหน้าของกระเบื้อง ทำให้กระเบื้องมีสีแตกต่างออกไป

ขนาดแผ่นกระเบื้องหินขัด (มม.) Dimension (mm.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น) Weight (kgs. / piece)	จำนวนแผ่น / ตร.ม. Pcs / Sq.m.
250 x 250 x 22	3.00	16.00
300 x 300 x 27	5.20	11.11
400 x 400 x 30	10.20	6.25
500 x 500 x 32	19.00	4.00
600 x 600 x 32	25.8	2.78
ขนาดบัวเชิงผนัง (มม.) Skirting (mm.)		
100 x 300 x 10	0.80	3.33
100 x 400 x 10	0.92	2.50
100 x 500 x 10	1.15	2.00
100 x 600 x 10	1.9	1.67

คุณสมบัติทางเทคนิค Technical Information	มาตรฐาน มอก. ค่าที่กำหนด TIS Standard	ผลทดสอบ MARBLEX Test Result
การดูดซึม (Absorption)	≤ 8%	5%
ความต้านแรงตามขวาง (Transvert Strength)		
สภาพแห้ง (Dry)	≥ 3 Mpa	6 - 7 Mpa
สภาพเปียก (Wet)	≥ 2 Mpa	4 - 6 Mpa

MARBLEX

www.marblexthailand.com E-mail : info@marblexthailand.com, sale@marblexthailand.com