



ไม้พื้น ตราช่าง สมาร์ททูด

ไม้สังเคราะห์
ไฟเบอร์ซีเมนต์
ปลอดภัย ไม่มีใยหิน



หน้ากว้าง 4 นิ้ว

หน้ากว้าง 6 นิ้ว

ไม้พื้น ตราช้าง smaragd ใช้สำหรับการสร้างและตกแต่งบ้านในสไตล์รีสอร์ท ใช้ติดตั้งเป็นพื้นตกแต่งภายนอก และภายในบ้าน โดยไม่ต้องกังวลถึงปัญหาจากปลวก การเปื่อยยุ่ย ฝุ่นผงจากแดด ฝน และความชื้น

เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี



สีรองพื้น

เส้นใยเซลลูโลส ปกป้องภัย ไม่มีโยทิน

ไม้พื้น ตราช้าง smaragd เป็นไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ที่เหนือกว่าไม้สังเคราะห์ทั่วไป ด้วยโครงสร้างพิเศษจากเทคโนโลยี Firm & Flex ซึ่งผสานโครงสร้างของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทราย ซิลิกาบริสุทธิ์ และเส้นใยเซลลูโลสชนิดพิเศษ ผ่านกระบวนการอบไอน้ำ ที่อุณหภูมิและแรงดันสูง (Autoclave) จึงมั่นใจในคุณภาพที่ได้มาตรฐาน ตราช้าง ทุกแผ่น



คุณสมบัติเด่น

- แข็งแรง ทนทาน ด้วยความหนาถึง 25 มม. และสามารถติดตั้งบนตงระยะ 30 ซม. สำหรับหน้ากว้าง 6 นิ้ว และ 25 ซม. สำหรับหน้ากว้าง 4 นิ้ว หรือติดตั้งเป็นพื้นตกแต่งบนคอนกรีต
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในบ้าน ทนต่อสภาวะอากาศและการกัดกินของปลวก
- พื้นผิวเหมือนไม้จริง ด้วยลายเส้นไม้สวยทนเป็นธรรมชาติ
- เคลือบสีรองพื้นสำเร็จรูปจากโรงงาน ทาสีจริงทับได้ทันที

กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น/ตร.ม.
4	3	25	11.3	3.33
6	3	25	16.9	2.22

หน้ากว้าง 4 นิ้ว

หน้ากว้าง 6 นิ้ว



▲ เดิมลูกเล่นให้กับพื้นที่ระดับนอกบ้าน ด้วยการติดตั้ง ไม้พื้น ตราช้าง smaragd ร่วมกับพื้นหินขัดหรือวัสดุอื่น ๆ ช่วยให้พื้นสวยงามแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร




▲ ติดตั้งไม้พื้น ตราช้าง smaragd เป็นพื้นระดับบริเวณพื้นที่พักผ่อนหน้าบ้านสวย ด้วยผิวสัมผัสและลวดลายเหมือนไม้จริง




ไม้พื้น ตราช้าง smaragd ▶ ทาห้กับด้วยสีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ สำหรับไม้พื้นโดยเฉพาะ ทนแดด ทนฝน ทนรอยขีดขูดได้ดี

วิธีการติดตั้งไม้พื้น ตราช้าง สมาร์ทวูด

กรณีติดตั้งบนโครงเหล็กรูปพรรณ

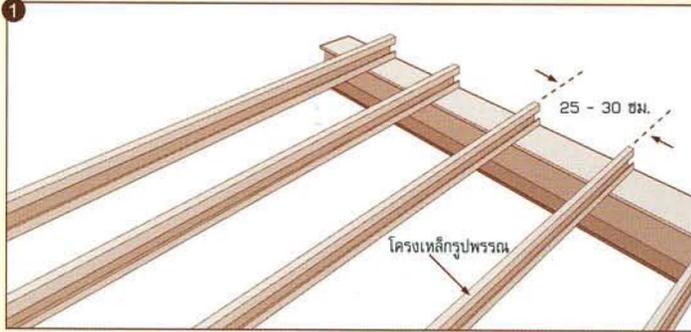


ติดตั้งโครงเหล็กรูปพรรณ ระยะห่าง 25 ซม. สำหรับไม้พื้น ตราช้าง สมาร์ทวูด หน้ากว้าง 4 นิ้ว และระยะห่าง 30 ซม. สำหรับหน้ากว้าง 6 นิ้ว

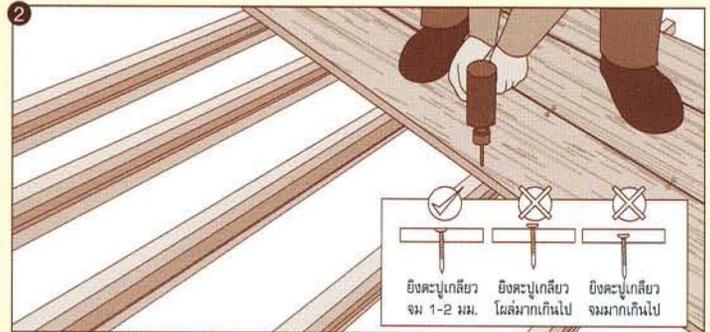

ยึดไม้พื้น ตราช้าง สมาร์ทวูด เข้ากับโครงเหล็กรูปพรรณ ด้วยตะปูเกลียว ปลายส่วน มีปีก 45 มม. โดยยึดให้ตะปูเกลียวจมลงไปในผิวของไม้พื้น ประมาณ 1-2 มม.




ยึดตะปูเกลียวให้มีระยะห่างจากปลายแผ่น และขอบแผ่นไม้ไม่น้อยกว่า 2 ซม. สำหรับหน้ากว้าง 6 นิ้ว ยึด 2 จุดต่อตำแหน่งตง และหน้ากว้าง 4 นิ้ว ยึด 1 จุดบริเวณกลางแผ่น

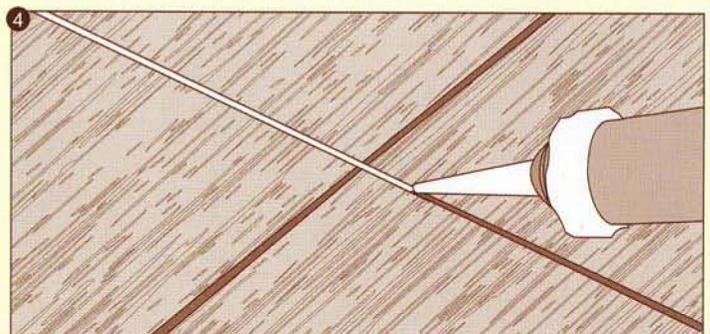

หากมีการต่อไม้พื้น ให้ต่อที่ตำแหน่งของตงเหล็ก และยาแนวรอยต่อแผ่นด้วยกาวยาแนวอะคริลิก ตราช้าง และทาทับด้วยสีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ ตราช้าง สำหรับไม้พื้นโดยเฉพาะ

กรณีติดตั้งบนพื้นคอนกรีต

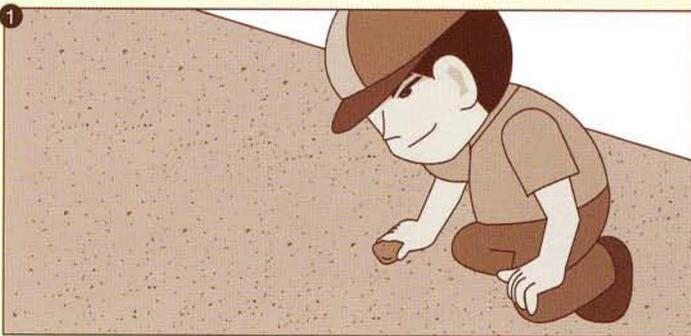


ทำความสะอาดผิวคอนกรีตให้สะอาด ปราศจากฝุ่นและคราบมัน



หลังจากนั้นปาดกาวซีเมนต์ลงบนพื้นคอนกรีต ให้ได้ระดับสม่ำเสมอด้วยเกรียงทวิ ขนาดความสูงทวิ ประมาณ 6-8 มม.



ปาดกาวซีเมนต์บาง ๆ ให้ทั่วด้านหลังของแผ่นไม้พื้น ตราช้าง สมาร์ทวูด

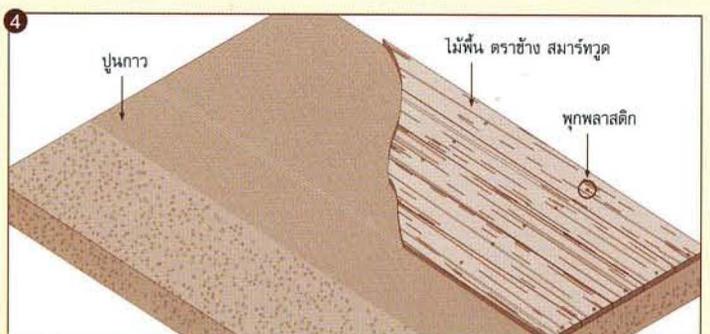

ทำการปูไม้พื้น ตราช้าง สมาร์ทวูด ลงบนกาวซีเมนต์ร่วมกับตะปูเกลียว ตราช้าง ปลายแหลม 38 มม. และพุกพลาสติก ตราช้าง ทุกระยะ 60 ซม. และทิ้งไว้ประมาณ 24 ชม. เพื่อให้แห้ง จากนั้นทาทับด้วยสีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ ตราช้าง สำหรับไม้พื้นโดยเฉพาะ

อุปกรณ์สำหรับไม้พื้น ตราช้าง สมาร์ทวูด

ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก 45 มม.

ใช้สำหรับยึดไม้พื้น ตราช้าง สมาร์ทวูด กับเหล็กรูปพรรณ (ซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป)

ตะปูเกลียว ตราช้าง ปลายแหลม 38 มม.

ใช้ร่วมกับพุกพลาสติก ตราช้าง สำหรับยึดไม้พื้น ตราช้าง สมาร์ทวูด กับพื้นคอนกรีต

กาวยาแนวอะคริลิก ตราช้าง สมาร์ทวูด หยุดทุกปัญหาบนไม้สังเคราะห์



เหมาะสำหรับการใช้ยาแนวรอยต่อไม้สังเคราะห์ทุกชนิดและอุดรอยหัวตะปูโดยเฉพาะ

- สามารถยึดเกาะกับพื้นผิวไม้สังเคราะห์ได้ดี
- เมื่อใช้งานยาแนวรอยต่อไม้สังเคราะห์ ไม่เกิดการยุบตัว
- สามารถทาสีทับได้ดี ด้วยสีน้ำอะคริลิก
- ทนต่อความร้อน ความชื้นได้ดี
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน
- บรรจุ 310 มล./1 หลอด

สีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ สำหรับไม้พื้น



- **สูตรใหม่** : สำหรับไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์โดยเฉพาะ ทนรอยขีดข่วนได้ดีเยี่ยม
- **สวย** : ให้ความรู้สึกเป็นไม้ธรรมชาติ เจดสีใหม่เหมือนไม้จริง มีสารป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ มีให้เลือกทั้งชนิดเงาและชนิดด้าน
- **ทน** : ฟิล์มสีมีความเงางามทนต่อทุกสภาวะอากาศ ทนรังสี UV ให้การยึดเกาะดีเยี่ยมกว่าสูตรทั่วไป แข็งแรง ไม่ลอกล่อน ช่วยปกป้องผิวไม้พื้นจากการใช้งานได้เป็นอย่างดี
- **เร็ว** : ทาได้ทันที ไม่ต้องผสมน้ำ แห้งไว
- **ปลอดภัย** : ไม่มีส่วนผสมของสารปรอท และสารตะกั่ว ไม่มีกลิ่นฉุน

วิธีใช้งาน

- กวนน้ำสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันก่อนใช้งาน โดยไม่ต้องผสมน้ำ หรือหากพบว่าสีมีความเข้มข้นสูงเกินไป สามารถเติมน้ำได้ประมาณ 5-10%
- เพื่อให้สีติดทนนาน ควรเช็ดทำความสะอาดพื้นผิว ให้ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน และสิ่งสกปรกต่าง ๆ แล้วทิ้งไว้ให้แห้งสนิท หากต้องการเปลี่ยนสีไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ที่มีสีเดิมอยู่ให้ชัดเจนให้หมดก่อนทา
- **ไม้พื้น ตราช้าง สมาร์ทวูด สีรองพื้น** : ทาสีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ สีที่ต้องการ 2-3 ชั้น จนได้ความเข้มสีตามที่ต้องการโดยทาบาง ๆ ทั่วทั้งพื้นที่ที่จะขึ้น **ไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ทัวไป** : ทาสีรองพื้นสูตรน้ำชนิดพิเศษ สำหรับทาสีผลิตภัณฑ์ไม้พื้นสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์โดยเฉพาะ เกรดสำหรับงานภายนอก 1-2 เที่ยว ทิ้งไว้ 4-6 ชั่วโมง ให้แห้งสนิท กรณีพื้นผิวสีไม่สม่ำเสมอให้ทาสีอีกครั้ง ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท ก่อนทาสีที่ต้องการทับหน้าด้วยสีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ สำหรับไม้พื้นจำนวน 2-3 ชั้น จนได้ความเข้มสีตามที่ต้องการ
- การทาสีให้ทาไปในทิศทางเดียวกันกับความยาวของไม้พื้นสังเคราะห์ หากต้องการให้สีเรียบเนียน ควรใช้แปรงขนอ่อนในการทา หรือใช้แปรงขนแข็งในการทา หากต้องการเน้นลวดลายเส้นไม้
- การเก็บหัวสกรู หรืองานซ่อมแซมสีเดิม ควรปิวด้วยวัสดุยาแนวเพียงเล็กน้อย และใช้กระดาษทรายลูบเพื่อให้พื้นผิวเป็นลายเส้น ทาสีแต่งเฉพาะบริเวณหัวตะปู รอยต่อแผ่นไม้พื้นสังเคราะห์ หรือจุดที่ต้องการซ่อมแซม ไม่ควรทาเป็นพื้นที่กว้างเนื่องจากสีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ ตราช้าง เป็นสีสูตรโปร่งแสง ไม่สามารถปิดทับพื้นผิววัสดุปิวได้หมด

คำเตือน • ห้ามนำไปใช้กับโครงสร้างอาคารต่าง ๆ หรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น • ห้ามรับประทาน หรือนำเข้าปาก และไม่ควรสูดดมฝุ่นที่เกิดจากการติดตั้ง เศษ หรือขีด ผลิตภัณฑ์ • ห้ามนำไปใช้ทำพื้น ที่ติดตั้งสูงจากระดับพื้นมากกว่า 50 เซนติเมตร ขึ้นไป • ห้ามนำไปใช้งานในบริเวณที่เปียกและชุ่มน้ำตลอดเวลา

ข้อควรระวัง • ผลิตภัณฑ์ตราช้าง สมาร์ทวูด ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทย การนำไปใช้งานนอกประเทศไทย ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ย้อมไม้ มีส่วนประกอบของสารเคมี ห้ามกลืนกิน หรือสัมผัสกับดวงตา • ขณะทำงาน ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน หลังใช้งานปิดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก • หากมีการระคายเคืองเมื่อสัมผัสผิวหนัง ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง แล้วรีบพบแพทย์ • หากกลืนหรือกินเข้าไป ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำสะอาดมากๆ เพื่อเจือจางสารเคมี แล้วรีบพบแพทย์ • ข้อกําหนดในการติดตั้งต่าง ๆ เป็นเพียงข้อเสนอแนะเบื้องต้นสำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้น การกําหนดวิธีการติดตั้งและโครงสร้างที่ใช้ ให้พิจารณาตามมาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ ว.ส.ท. 1015-40 และข้อกำหนดการออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 • การนำสีย้อมไม้ไปใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรของผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง • คู่มือการติดตั้งสินค้ามีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้งต้องตรวจสอบว่า คู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุด หากไม่มั่นใจให้ตรวจสอบได้ที่ www.siamfibreceiment.com



หาซื้อได้ที่โฮมมาร์ท  **HOME MART**  **Authorized Dealer** ร้านผู้แทนจำหน่าย เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น  **SCG**  **Authorized Dealer**

ร้านค้าปลีกคู่ก่อสร้างชั้นนำ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม HOME MART CALL CENTER 0-2586-2222
www.homemart.co.th และ www.siamfibreceiment.com