

รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป แลนด์สเคป ตราช้าง รุ่น

CASTLE Stone

คาสเซิล สโตน

พ่อนคลายทุกสายตาด้วยความงดงาม
พร้อมผิวสัมผัสที่ให้ความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ



แลนด์สเคป
ตราช้าง



FENCE ล้อมความอุ่นใจด้วยรั้วที่แข็งแรงมั่นคงและมีสไตล์

พื้นที่...ความสุข...สร้างได้

CASTLE Stone

ล้อมอาคารอนุรักษ์ธรรมชาติไว้ในบ้านคุณ

โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ที่เป็นก้อนคล้ายการก่ออิฐ
สามารถปรับได้ทุกขนาดพื้นที่
เพิ่มบรรยากาศธรรมชาติให้กับคุณ

Dimension



หัวเสาแบบฐาน
น้ำหนัก 18.0 กก./ก้อน 20x20x20 ซม.



เสาเข้ามุม
น้ำหนัก 11.5 กก./ก้อน 20x20x20 ซม.



ตัวก้อน
น้ำหนัก 4.2 กก./ก้อน 20x10x10 ซม.



หัวเสาแบบจั่ว
น้ำหนัก 18.0 กก./ก้อน 20x20x20 ซม.



เสา 3 มุม
น้ำหนัก 11.0 กก./ก้อน 20x20x20 ซม.



ตัวก้อนเข้ามุม-ขวา
น้ำหนัก 4.2 กก./ก้อน 20x10x10 ซม.



หัวเสาแบบเว้า
น้ำหนัก 18.0 กก./ก้อน 20x20x20 ซม.



เสา 4 มุม
น้ำหนัก 11.0 กก./ก้อน 20x20x20 ซม.



ตัวก้อนเข้ามุม-ซ้าย
น้ำหนัก 4.2 กก./ก้อน 20x10x10 ซม.



เสาตรง
น้ำหนัก 11.0 กก./ก้อน 20x20x20 ซม.



ทับหลังใหญ่
น้ำหนัก 10.0 กก./ก้อน 20x20x12.5 ซม.



กระถางต้นไม้
น้ำหนัก 7.1 กก./ก้อน 20x21.5x10 ซม.



เสาปิดมุม
น้ำหนัก 11.5 กก./ก้อน 20x20x20 ซม.



ทับหลังเล็ก
น้ำหนัก 4.2 กก./ก้อน 20x10x10 ซม.



แบบปะผนัง
น้ำหนัก 1.5 กก./ก้อน 20x10x2.5 ซม.

Color Chart



Tan



Buff




Grey

FENCE

การติดตั้งรั้วสำเร็จรูป CASTLE Stone

1. จัดเตรียมพื้นที่ให้พร้อมสำหรับการติดตั้ง
2. ขุดดินตัดหัวเสาเข็ม (ในกรณีมีการตอกเข็ม)
ให้ระดับหัวเสาเข็มต่ำกว่าระดับพื้นประมาณ 50 ซม.
แล้วบดอัดกันหลุมด้วยทรายหยาบ
3. ติดตั้งฐานราก
4. ติดตั้งคานคอดินสำเร็จรูป
5. ติดตั้งเสาหัว CASTLE Stone ตามแนวตั้งเสียบเหล็ก
ขนาด 9 มม. เพื่อช่วยยึดระหว่างกันผนังกับเสาหัว
6. ติดตั้งก้อน CASTLE Stone วางชั้นแรกโดยปรับระดับด้วย Motor
วางชั้นต่อมาควรใส่ปูนเล็กน้อยในร่องเพื่อช่วยการยึดติด
7. ติดตั้งทับหลังและหัวเสา

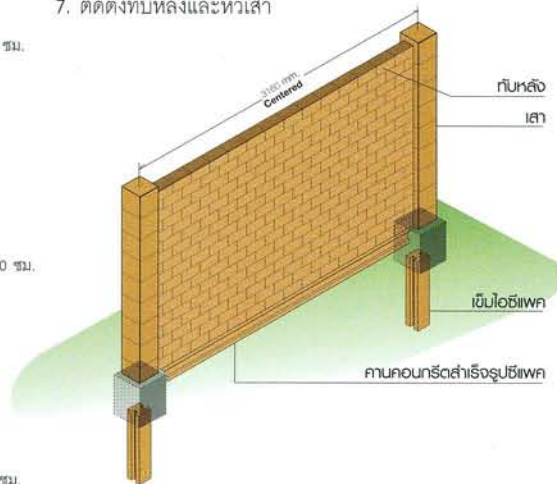

- ⚠️ ข้อเตือน** เพื่อความปลอดภัย ขณะติดตั้งสินค้า ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานได้มิดชิด เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่น แว่นตาป้องกัน เลือด ฝุ่นมือ รองเท้า เป็นต้น • หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือตัด เจียร หรือขัดที่ทำให้เกิดฝุ่นมาก หากปริมาณฝุ่นเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากและต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ • ต้องทำความสะอาดภายหลังการตัด เจียร หรือขัด โดยใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาด ห้ามใช้ไม้กวาดปัดฝุ่นเพราะจะทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจายได้ • หลังการติดตั้งควรชำระล้างร่างกายด้วยน้ำสะอาดทุกครั้ง • บุคคลที่ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยได้มาตรฐาน ไม่ควรเข้าใกล้บริเวณทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
- ⚠️ ข้อควรระวัง** พื้นที่หรืออาคารที่ต้องการติดตั้งสินค้า ควรตรวจสอบโครงสร้าง ความแข็งแรงพื้นที่ที่จะติดตั้งให้ตรงตามมาตรฐานการออกแบบและรับรองโดยสถาปนิกและวิศวกร • ข้อกำหนดต่างๆเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้น การกำหนดวิธีการติดตั้ง, โครงสร้างที่ใช้หรือรองรับน้ำหนักของสินค้าและการนำสินค้าไปใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ สถาปนิกและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง • ควรเก็บหรือทิ้งเศษวัสดุที่เหลือจากการติดตั้งให้เรียบร้อยในสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น • การดูแลทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของกรด ไม่ควรใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดที่เป็นอันตรายต่อผิวหน้าสินค้า เช่น แปรงลวดเหล็ก กรด หรือสารเคมี ควรใช้เครื่องพ่นน้ำในแรงดันที่เหมาะสม หรือใช้ฟองน้ำ ผ้ามสะอาดชุบน้ำผสมผงซักฟอกแล้วเช็ดลงไปที่ผิวสินค้า • ความชื้นอาจมีผลทำให้สินค้ามีคราบสกปรก เชื้อรา หรือตะไคร่น้ำได้
- ⚠️ ข้อแนะนำ** ควรเคลื่อนย้ายสินค้าด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรโยนหรือวางสินค้าอย่างรุนแรง • ควรกองเก็บสินค้าสูงไม่เกินมาตรฐาน (Case 0.8 ม. / Castle 0.8 ม. / Classic 0.6 ม.) และไม่ควรวางเสียบซ้อนกัน คูณด้วยน้ำหนักพื้นดินที่รองรับ เบียดกัน ปราศจากน้ำขังและไม่มีความชื้น • การยกหรือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ควรทำด้วยความระมัดระวัง ห้ามก้มหลัง ห้ามเอี้ยว หรือบิดตัวเปลี่ยนทิศทางขณะทำการยกและหลีกเลี่ยงการทำงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเมื่อยล้า • การใช้งานสินค้ารั้วคอนกรีตสำเร็จรูป ควรระมัดระวังในการใช้งานเนื่องจากผิวหน้ามีความขรุขระ อาจทำให้เกิดแผลถลอกหรือเกิดการบาดเจ็บได้ • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากผู้หรือเศษวัสดุเข้าตา ห้ามถูหรือยี้ตา ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลายๆครั้ง แล้วรีบพบแพทย์



หาซื้อได้ที่โฮมมาร์ท



ร้านผู้แทนจำหน่าย เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น



ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม HOME MART CALL CENTER 0-2586-2222

www.homemart.co.th

*ข้อมูลผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสิ่งของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป แลนด์สเคป ตราช้าง รุ่น

CASTLE Smooth

คาสเซิล สมูท

ลิมิเต็ดมอmentiใหม่ สู่ความเรียบอย่างมีดีไซน์



แลนด์สเคป
ตราช้าง




FENCE ล้อมความอบอุ่นใจด้วยรั้วที่แข็งแกร่งมั่นคงและปลอดภัย

พื้นที่...ความสุข...สร้างได้



ปริมาณสินค้า CASTLE Smooth แบ่งตามความสูงรั้ว

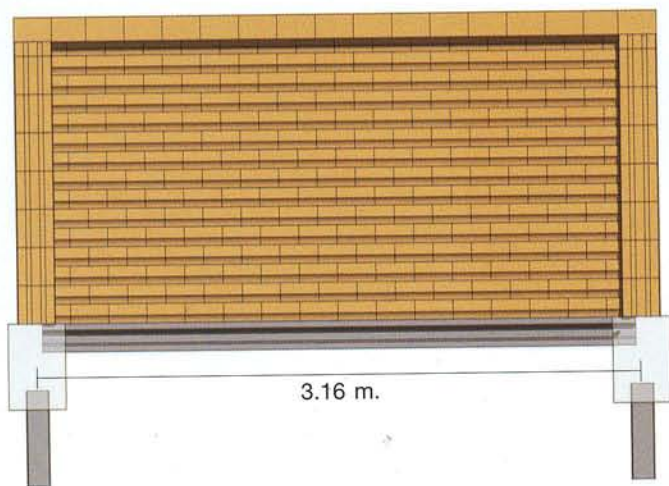

สินค้า CASTLE Smooth	ความสูงรั้ว		
	1.50 เมตร	2.00 เมตร	2.50 เมตร
ตัวก่อน (ก้อน)	210	285	360
ทับหลัง (ก้อน)	15.8	15.8	15.8
เสาดรง (ก้อน) สำหรับเสา 1 ต้น	7	9.5	12

หมายเหตุ 1. รั้วรุ่นนี้มีความยาวมาตรฐานในแต่ละช่วง (SPAN) เท่ากับ 3.16 เมตร

2. กรณีนี้เป็นการก่อรั้วในแนวตรง หากต้องการก่อรั้วเข้มนุม 3 ทาง หรือ 4 ทาง ควรเลือกใช้ประเภทของเสาให้ถูกต้อง

3. ตารางแสดงปริมาณข้างต้นเป็นการประมาณการจำนวนสินค้าในเบื้องต้นเท่านั้น ควรมีการคำนวณปริมาณสินค้าใหม่
อีกครั้งตามสภาพหน้างานจริง

Pattern Guide

ด้วยการดีไซน์ของตัวก่อนรั้วสำเร็จรูป CASTLE Smooth รูปลักษณะใหม่ ทำให้คุณสามารถออกแบบ
การจัดวางลวดลายบนผนังรั้วได้อย่างมีอิสระ สร้างสรรค์มิติได้ดังใจที่คุณต้องการ

Pattern 1



Section



Pattern 2




Section





Accessories

CASTLE Smooth มีอุปกรณ์ประกอบให้เลือกใช้ตามการใช้งานลักษณะต่างๆ
เช่น ชุดประตูเหล็กบานเลื่อน กังขยะ ตู้จดหมาย
ชุดประตูบานเล็ก ชุดรั้วโปร่งติดตั้งร่วมกับโครงเหล็ก ฯลฯ

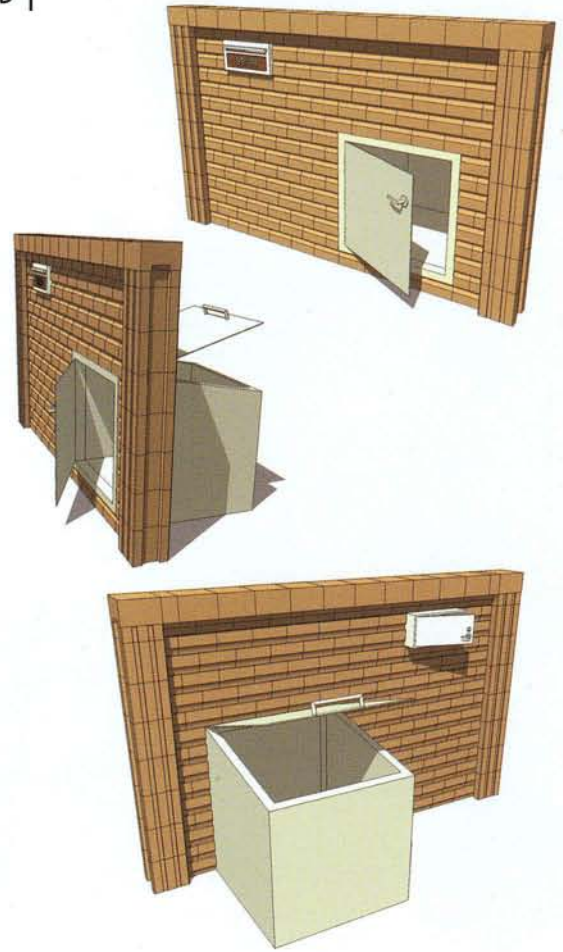

Pattern 3




Section



Pattern 4



Section



CASTLE Smooth

สืบทอดความเรียบเนียน สวย หรู
ดูทันสมัยของระบบรั้วคอนกรีตสำเร็จรูป

รุ่น CASTLE Smooth รูปลักษณ์ใหม่
ที่สร้างสรรค์ขึ้นได้อย่างหลากหลายสวยงาม
ลงตัว กลมกลืน เพื่อความแตกต่างสำหรับบ้านคุณ

Dimension

Color Chart

FENCE



ตัวก่อน
น้ำหนัก 3.5 กก./ ก้อน
ขนาด 20x10x8 ซม.



เสาปิดมุม
น้ำหนัก 11.5 กก./ ก้อน
ขนาด 20x20x20 ซม.



เสาข้ามมุม
น้ำหนัก 11.5 กก./ ก้อน
ขนาด 20x20x20 ซม.



ทับหลัง
น้ำหนัก 7.7 กก./ ก้อน
ขนาด 20x20x12.5 ซม.



เสา 3 มุม
น้ำหนัก 11 กก./ ก้อน
ขนาด 20x20x20 ซม.



เสา 4 มุม
น้ำหนัก 11 กก./ ก้อน
ขนาด 20x20x20 ซม.



เสาตรง
น้ำหนัก 11 กก./ ก้อน
ขนาด 20x20x20 ซม.



Light Brown




Light Oak



Light Green

การติดตั้งรั้วสำเร็จรูป CASTLE Smooth

1. ตอกเข็มตามแบบที่กำหนด
2. ขุดหลุมเพื่อเตรียมทำฐานราก
3. เสริมเหล็กที่ฐานราก พร้อมเทคอนกรีต จนได้ระดับที่จะวางคานสำเร็จรูป
4. วางคานคอดินสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีต หุ้มอีกครึ่งหนึ่ง
5. ติดตั้งเสาหัว CASTLE Smooth ตามแนวดิ่ง เสียบเหล็กขนาด 9 มม. ยาว 40 ซม. ทุกๆความสูง 40 ซม. เพื่อยึดระหว่างก้อนผนังกับเสาหัว
6. ติดตั้งก้อน Castle Smooth วางชั้นแรกโดยปรับระดับด้วย Mortar วางชั้นต่อมาควรใส่กาวซีเมนต์ เล็กน้อยในร่องเพื่อช่วยการยึดติด
7. ติดตั้งทับหลังและหัวเสา

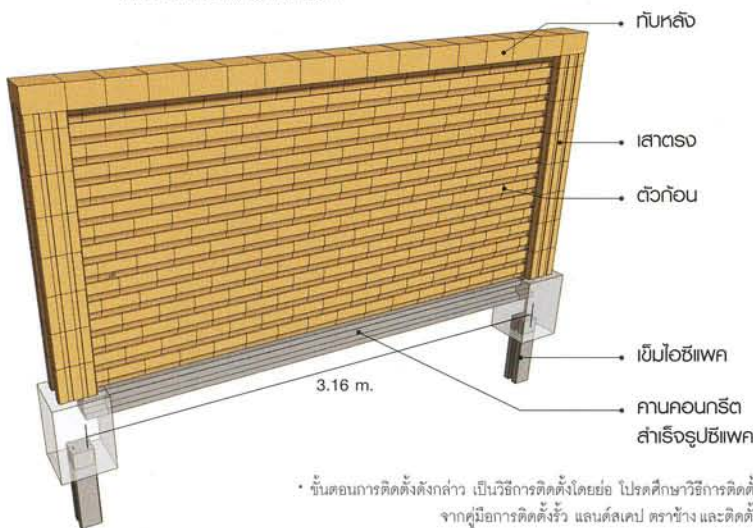

* ขั้นตอนการติดตั้งดังกล่าว เป็นวิธีการติดตั้งโดยย่อ โปรดศึกษาวิธีการติดตั้งอย่างละเอียด ก่อนการติดตั้งสินค้า จากคู่มือการติดตั้งรั้ว แลนด์สเคป ทรายขาว และติดตั้งภายใต้การควบคุมดูแลโดยวิศวกรฯ

ข้อควรระวัง

เพื่อความปลอดภัย ขณะติดตั้งสินค้า ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานได้มิดชิด เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่น แว่นตานิรภัย เสื้อ ถุงมือ รองเท้า เป็นต้น • หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือตัด เจียร หรือขัดที่ทำให้เกิดฝุ่นมาก หากปริมาณฝุ่นเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากและต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ • ต้องทำความสะอาดภายหลังการตัด เจียร หรือขัด โดยใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาด ห้ามใช้ไม้กวาดปัดฝุ่นเพราะจะทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจายได้ • หลังการติดตั้งควรชำระล้างร่างกายด้วยน้ำสะอาดทุกครั้ง • บุคคลที่ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐาน ไม่ควรเข้าใกล้บริเวณทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

ข้อควรระวัง

พื้นที่หรืออาคารที่ต้องการติดตั้งสินค้า ควรตรวจสอบโครงสร้าง ความชื้นและพื้นที่ที่จะติดตั้งให้ตรงตามมาตรฐานการออกแบบและรับรองโดยสถาปนิกและวิศวกร • ข้อกำหนดต่างๆเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้น การกำหนดวิธีการติดตั้ง, โครงสร้างที่ใช้เพื่อรองรับน้ำหนักของสินค้าและการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ สถาปนิกและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง • ควรเก็บหรือทิ้งเศษวัสดุที่เหลือจากการติดตั้งให้เรียบร้อยในสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น • การดูแลรักษาความสะอาดที่ผิวหน้าสินค้า ไม่ควรใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดที่เป็นอันตรายต่อผิวหน้าสินค้า เช่น แปรงลวดเหล็ก กรด หรือสารเคมี ควรใช้เครื่องพ่นน้ำในแรงดันที่เหมาะสม หรือใช้ฟองน้ำ ถูสะอาดชุบน้ำผสมผงซักฟอกแล้วเช็ดลงไปที่ผิวสินค้า • ความชื้นอาจมีผลทำให้สินค้ามีคราบสกปรก เชื้อรา หรือตะไคร่น้ำได้

ข้อแนะนำ

ควรเคลื่อนย้ายสินค้าด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรโยนหรือวางสินค้าอย่างรุนแรง • ควรกองเก็บสินค้าสูงไม่เกินมาตรฐาน (Case 0.8 ม. / Castle 0.8 ม. / Classic 0.6 ม.) และไม่วางพาดพิงซ้อนกัน ควมด้วยผ้าใบในร่ม บนพื้นที่ได้ระดับเดียวกัน ปราศจากน้ำขังและไม่มีลมขึ้น • การยกหรือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ควรทำด้วยความระมัดระวัง ห้ามก้มหลัง ห้ามเอี้ยว หรือบิดตัวเปลี่ยนทิศทางขณะทำการยกและหลีกเลี่ยงการทำงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเมื่อยล้า • การใช้งานสินค้ารั้วคอนกรีตสำเร็จรูป ควรระมัดระวังในการใช้งานเนื่องจากผิวหน้ามีความขรุขระ อาจทำให้เกิดแผลถลอกหรือเกิดการบาดเจ็บได้ • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากผู้หรือเศษวัสดุเข้าตา ห้ามถูหรือขยี้ตา ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลายๆครั้ง แล้วรีบพบแพทย์



หาซื้อได้ที่โฮมมาร์ท **HOME MART** **SCG** Authorized Dealer ร้านผู้แทนจำหน่าย เอสซีซี ดิสทริบิวชั่น **SCG** Authorized Dealer

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม HOME MART CALL CENTER 0-2586-2222

www.homemart.co.th

* หมายเหตุผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสิ่งของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากการบันทึกภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า